

ИЗДЕЛИЕ РЕГЛАН, СВЯЗАННОЕ ОТ ГОРЛОВИНЫ

Такое изделие вяжут от линии шеи к линии низа, и если оно без застежки — по кругу. В начале работы, когда петель еще не очень много, их располагают на четырех чулочных спицах, а вяжут пятой. У регланных линий прибавляют петли, чтобы детали расширились. Когда число петель не будет помещаться на коротких спицах, их заменяют круговыми того же номера. На линии груди вязание делят на детали и вяжут сначала рукава, а затем спинку и перед, которые можно связать вместе без боковых швов.

Такое изделие в отличие от других вяжут не по заранее подготовленному чертежу, а по расчету.

Расчет и вязание

Зная плотность вязания, определяют число петель по основанию шеи и распределяют петли на спинку, перед, рукава и регланные линии. Например, при плотности вязания 2,5 петли в 1 см и обхвате шеи 36 см на спицы необходимо набрать 90 петель ($2,5 \times 36$). В данном примере каждая регланная полоска состоит из двух петель, тогда 4 полоски — это 8 петель (2×4). Остальные петли делят на три равные части — спинка, перед, рукава (рис. 103). В нашем примере — $82 : 3 = 27 + 27 + 28$. Полученные части необходимо предварительно распределить: 27 петель — на спинку, 27 петель — на перед, 28 петель — на два рукава (по 14 петель на каждый).

Для того чтобы изделие имело горловину по переду глубже, чем по спинке, в расчете делают две поправки.

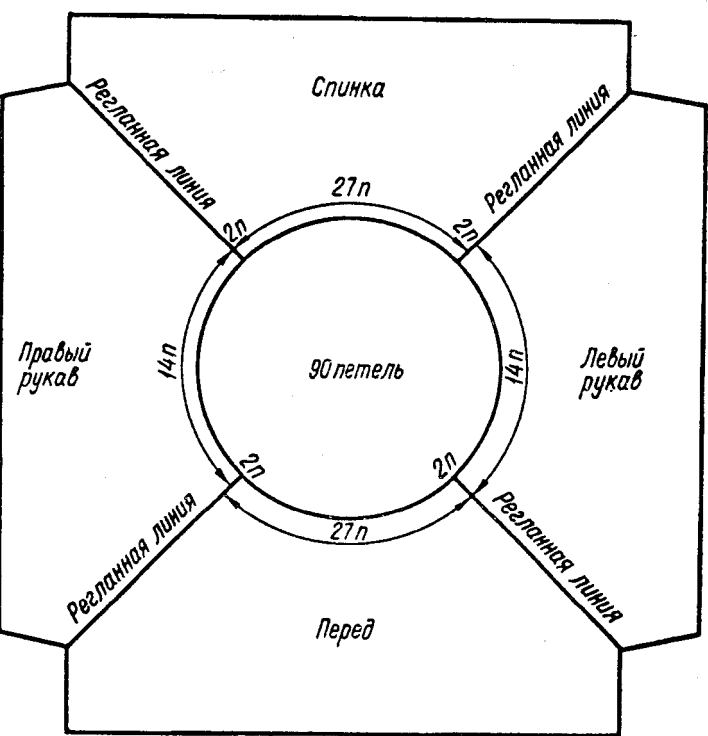


Рис. 103

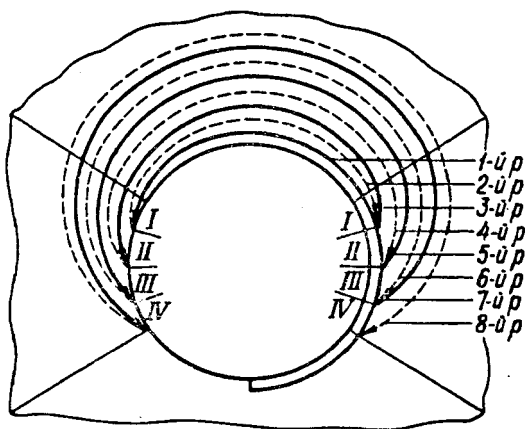


Рис. 104

1. Для того чтобы на линии груди рукав не был широким, необходимо при расчете сузить каждый рукав на 1,5—2 см, увеличив таким образом спинку и перед. В данном примере: $2,5 \times 2 = 5$ петель, — следовательно, каждый рукав будет уже на 5 петель, а перед и спинка — на 5 петель шире. Рукав: $14 - 5 = 9$ петель; перед и спинка: $27 + 5 = 32$ петли.

2. Для того чтобы углубить горловину переда, по спинке провязывают больше рядов. Для этого вяжут петли спинки, постепенно прибавляя к ним за 3—5 приемов петли рукава следующим образом. Замкнув круг посередине переда, помечают цветной нитью регланные линии и начинают вязать по кругу (рис. 104):

1-й ряд — провязывают по лицевой стороне левую половину переда, петли левого рукава, петли спинки, первую часть (всего в данном примере 4 части) петель первого рукава, прибавляя в каждом лицевом ряду петли около регланных линий по спинке;

2-й ряд — повернув на изнаночную сторону, провязывают первую часть петель правого рукава, петли спинки, первую часть петель левого рукава;

3-й ряд — по лицевой стороне провязывают первую часть петель левого рукава, петли спинки, петли первой и второй частей правого рукава.

Вяжут 8 рядов, так как в данном примере петли каждого рукава присоединяют за 4 приема. К моменту провязывания всех петель рукавов количество петель спинки и переда должно быть одинаковым. Для этого необходимо учитывать петли, которые прибавлены по спинке у регланных линий. Например, если петли каждого рукава будут провязаны за 4 приема, то у каждой регланной линии спинки будет прибавлено по 4 петли значит, количество петель на спинке увеличится на 8. Следовательно, нужно рассчитать так, чтобы в начале работы перед был шире спинки на 8 петель. В нашем примере из числа петель спинки необходимо вычесть 4 петли, прибавив их к петлям переда. На спинке тогда будет 28 петель ($32 - 4$), а по переду — 36 петель ($32 + 4$). Таким образом, после окончательного расчета количество петель на деталях по горловине составит: по спинке — 28 петель, по переду — 36 петель, на каждом рукаве — по 9 петель (рис. 105, а).

Расчет плавной вогнутой линии горловины делают применяя следующую формулу: петли каждой половины горловины делят на 7—9 частей (от одной до трех петель в каждой части), оставляя в центре горловин

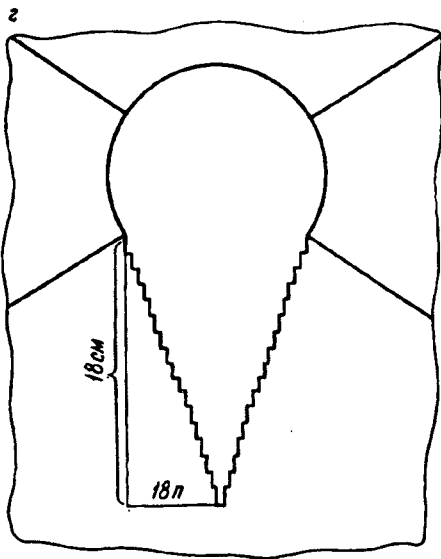
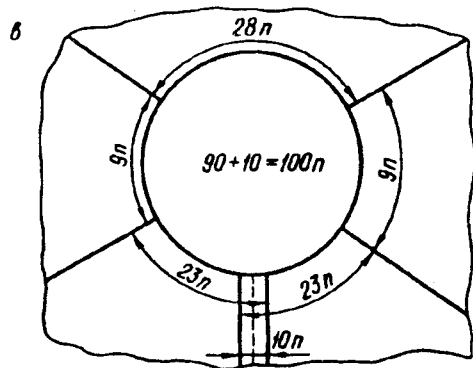

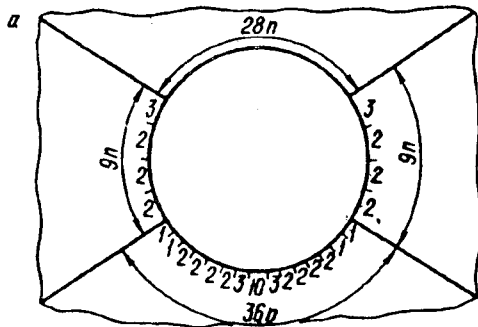


Рис. 105

ровную горизонтальную часть, равную 4 см (рис. 105, б). В нашем примере: $36 - 10 = 26$ петель, $26 : 2 = 13$ петель, распределяют петли на 7 частей — 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3.

При вязании реглана с застежкой петли переда делят на две части и к каждой половине прибавляют половину петель планки, вторая половина планки входит в количество петель полочки. Если ширина планки 10 петель; то на каждой полочке будет по 23 петли ($18 + 5$) (рис. 105, в).

Изделия реглан, связанные сверху, могут иметь разную форму горловины или воротник. Если изделие с воротником (стойка, отложной), то вязание начинают с него, а петли распределяют после окончания воротника, отмечая цветной нитью регланные линии.

Для изделия реглан с мысообразной горловиной расчет петель делают такой же, как и для изделия с круглой горловиной. Но на спицы в этом случае набирают только петли спинки, рукавов и четырех регланных линий, — петли переда прибавляют постепенно в процессе вязания по расчету треугольника (рис. 105, г). Постепенно вводя в работу все петли рукавов и переда, далее вяжут по кругу (если изделие без застежки) все детали, продолжая прибавлять петли у регланных линий, длина которых приблизительно равна 28—30 см. Длина их будет достаточной, если ширина спинки между регланными линиями будет равна сумме мерок $P_{ог}$ и $P_{г}$. Затем каждую деталь вяжут отдельно. Петли регланных линий присоединяют к спинке и переду. Если петель по линии много, их делят пополам и присоединяют ко всем деталям.

При вязании изделия на полную невысокую фигуру, чтобы регланная линия не получилась очень длинной, одновременное вязание всех деталей прекращают тогда, когда ширина спинки между регланными линиями будет равна $P_{ог}$ минус 4—6 см. Затем каждую деталь вяжут отдельно, в первом же ряду получив недостающую ширину набором воздушных петель. Например, если ширина спинки должна быть 56 см ($54 + 2$), вяжут все детали вместе, пока ширина спинки не будет равна 50 см, а недостающие петли добирают воздушными поровну с каждой стороны. К переду и рукавам с двух сторон тоже добавляют такое же количество петель.

Прибавляя петли у регланных линий, можно использовать различные узоры, которые украсят изделие.